




INDIGO MED

AU SERVICE DE LA SANTE ET DE L'INDUSTRIE

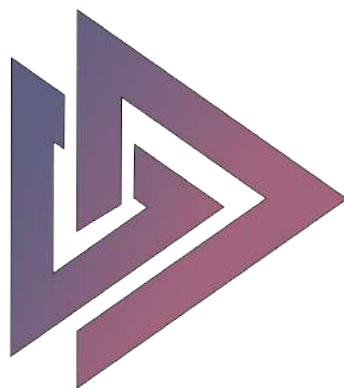

**Produits de Haute Qualité
pour Laboratoires en Algérie**



**INDIGO
MED**

AU SERVICE DE LA SANTE ET DE L'INDUSTRIE





Présentation de l'entreprise	01
Analyseurs EasyLyte® MEDICA®	02
Automates d'hématologie Nihon Kohden®	05
Technologies de Nihon Kohden®	08
Pipettes	09
Transfusion sanguine	11
Réfrigérateurs et Congélateurs	18
Isolateurs pharmaceutique	23
Postes de sécurité microbiologique	26
Incubateurs	28
Bains et Fours	32
Préparation des milieux	38
Divers	41



Présentation de l'entreprise

INDIGO MED est une entreprise d'importation et de distribution spécialisée dans le matériel médical et les équipements de laboratoire. Forte d'une expertise solide dans le domaine de la santé, notre mission est de fournir aux professionnels du secteur des solutions fiables, innovantes et conformes aux normes internationales.


Nous collaborons avec des partenaires de confiance à l'échelle mondiale afin de garantir à nos clients un accès rapide à des produits de haute qualité. Notre engagement repose sur trois piliers : **la Qualité, la Réactivité et la Satisfaction Client.**

Grâce à une équipe dynamique et expérimentée, **INDIGO MED** assure un accompagnement personnalisé, un service après-vente rigoureux, et une disponibilité constante pour répondre aux besoins des laboratoires, cliniques et établissements de santé.



INDIGO MED

AU SERVICE DE LA SANTE ET DE L'INDUSTRIE

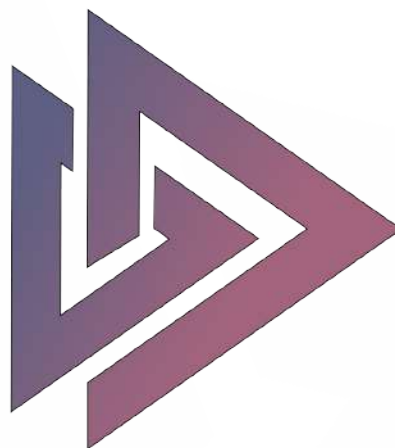



Les analyseurs **EasyLyte®** et les automates de gaz du sang **Medica®** allient performance, précision et simplicité d'utilisation. Conçus pour répondre aux exigences des laboratoires modernes, ils permettent une analyse rapide des électrolytes, gaz sanguins et autres paramètres critiques. Leur conception compacte, leur faible maintenance et la fiabilité des résultats en font des outils indispensables pour un diagnostic efficace au quotidien.



MEDICA *EasyLyte*

Ionogramme EasyLyte® MEDICA®

- ▶ **Paramètres :**
 - ▶ Mesure 2 paramètres (Na⁺ | K⁺)
 - ▶ Mesure 3 paramètres (Na⁺ | K⁺ | Cl⁻)
 - ▶ Mesure 4 Paramètres (Na⁺ | K⁺ | Cl⁻ | CA)
- ▶ **Echantillon utilisé :** Sang Total, Plasma ou Sérum
- ▶ **Volume d'échantillon aspiré :**
 - ▶ 100µl de Sang Total, Sérum, Plasma,
 - ▶ 60µl de Capillaire
 - ▶ 400µl d'Urine Diluée
- ▶ Résultats affichés en quelques minutes
- ▶ Résultats imprimables
- ▶ **Type de système :** Fermé
- ▶ Tous compatibles avec les 2 Boutons OUI (YES) | NON (NO)
- ▶ **Calibration :** Automatique | Sur demande
- ▶ **Origine :** USA



Analyseurs d'Electrolytes EasyLyte® MEDICA®

- ▶ **Paramètres :** Na, K / Ca / Cl / Li / pH
- ▶ **Type d'échantillon :** Sang total
- ▶ **Taille de l'échantillon :** 100 µl de sang total, sérum, plasma, 60 µl de capillaire ou 400 µl d'urine diluée (1 :10)
- ▶ **Affichage :** Digital
- ▶ **Interface utilisateur simple :**
 - Conception d'électrode unique
- ▶ **Maintenance de routine :** Limitée
- ▶ **Réactif de module :** Contient des calibrants liquides
- ▶ **Économie :** Échantillon à bas prix
- ▶ **Type de système :** Fermé
- ▶ **Calibration :** Automatique / Sur demande
- ▶ **Connectivité des données :** Port d'interface informatique RS-232
- ▶ **Lecteur de code-barres :** Optionnel
- ▶ **Origine :** USA



Analyseur de Gaz du sang et électrolytes

- ▶ **Paramètres :** pH | PCO2 | PO2 | Na | K | Ca | Cl
- ▶ **Type d'échantillon :** Sang Total
- ▶ **Taille de l'échantillon :**
 - ▶ 120 µL (Seringue)
 - ▶ 95 µL (Capillaire)
- ▶ **Affichage :** Digital
- ▶ **Paramètres du patient :** FIO2 | Hb
- ▶ **Interface utilisateur simple :**

Conception d'électrode unique

- ▶ **Maintenance de routine :** Limitée
- ▶ **Réactif du module :** Contient des calibrants liquides
- ▶ **Économie :** Échantillon à bas prix
- ▶ **Type de système :** Fermé
- ▶ **Calibration :** Automatique | Sur demande
- ▶ **Connectivité des données :** Port

d'interface informatique RS-232

- ▶ **Lecteur de code-barres :** Optionnel
- ▶ **Origine :** USA



Analyseurs de gaz du sang

- ▶ **Paramètres :** pH | PCO2 | PO2
- ▶ **Type d'échantillon :** Sang total
- ▶ **Taille de l'échantillon :**
 - ▶ 100 µL (Seringue)
 - ▶ 75 µL (Capillaire)
- ▶ **Affichage :** Digital
- ▶ **Paramètres du patient :** FIO2 | Hb
- ▶ **Interface utilisateur simple :**

Conception d'électrode unique

- ▶ **Maintenance de routine :** Limitée
- ▶ **Réactif du module :** Contient des calibrants liquides
- ▶ **Économie :** Échantillon à bas prix
- ▶ **Type de système :** Fermé
- ▶ **Calibration :** Automatique | Sur demande
- ▶ **Connectivité des données :** Port

d'interface informatique RS-232

- ▶ **Lecteur de code-barres :** Optionnel
- ▶ **Origine :** USA





Les automates d'hématologie 3 et 5 populations de la marque **Nihon Kohden®** se distinguent par leur fiabilité, leur précision et leur facilité d'utilisation. Conçus pour répondre aux besoins des laboratoires, ils offrent des résultats rapides et complets avec une excellente qualité de différenciation cellulaire. Leur interface intuitive et leur faible besoin en maintenance en font des équipements incontournables pour une analyse hématologique performante.



NIHON KOHDEN



Automates 3 Populations

Celltac α (MEK-1301 | 1302)

- ▶ L'analyseur offre 23 paramètres mesurés qui couvrent les paramètres CBC essentiels pour soutenir les soins aux patients.
- ▶ Utilise un code couleur pour signaler les erreurs de mesure.
- ▶ Une précision de comptage à haute impédance en utilisant un flux de gaine focalisé hydrodynamique "Technologie DynaHelix Flow".
- ▶ **Nombre de Tests** : 60 échantillons / heure
- ▶ **NB** : 1301 mode ouvert 1302 mode ouvert et fermé
- ▶ **Origine** : Japon



Celltac α+ (MEK-1303)

- ▶ Un analyseur automatisé d'hématologie intégrant la NFS, CRP et HbA1c en un seul test.
- ▶ Mode fermé avec perçage de bouchon intégré (Protection des personnels de santé).
- ▶ 26 paramètres sont analysés.
- ▶ **Capacité de traitement** : 60 échantillons / heure avec 50 000 résultats stockables
- ▶ **Technologies intégrées** : DynaHelix Flow, Smart ColoRerun Assist, et gestion des réactifs automatisée.
- ▶ **Résultats en** :
 - ▶ NFS —> 1 Min
 - ▶ CRP —> 3 Min 40 S
 - ▶ HbA1c —> 5 Min
- ▶ **Origine** : Japon



Celltac α+ (MEK-1305)

- ▶ Analyseur d'hématologie avancé avec test de VSG en 2 minutes.
- ▶ 31 paramètres analysés, avec différenciation des 3 populations leucocytaires.
- ▶ Haute précision grâce à la technologie CiRHEX.
- ▶ Aspiration unique pour CBC et VSG.
- ▶ **Technologies intégrées** : DynaHelix Flow, Smart ColoRerun Assist, et gestion des réactifs automatisée.
- ▶ Excellente fiabilité pour des résultats cliniques optimisés.
- ▶ **Origine** : Japon



Automates 5 Populations Celltac ES (MEK-7300)

- ▶ Analyseur différentiel 5 populations avec comptage laser avancé.
- ▶ Interface conviviale avec écran 10,4 pouces
- ▶ Affichage intuitif et révision des résultats simplifiée.
- ▶ **Modes de dilution variés** : 5 modes disponibles + échantillonnage Ouvert | Fermé pour plus de sécurité.
- ▶ Résultats fiables même en cas de WBC | PLT anormaux, sans nouveau prélèvement.
- ▶ Inclusion du comptage des granulocytes immatures (IG).
- ▶ Haute précision grâce à un comptage adaptatif selon la concentration cellulaire.
- ▶ Technologie laser à 3 angles pour une détection précise des cellules WBC Dynascatter Laser.
- ▶ **Origine** : Japon



Celltac G (MEK-9100)

- ▶ Traitement jusqu'à 90 échantillons/heure.
- ▶ Analyse de 33 paramètres en une seule fois.
- ▶ Nécessite seulement 40 µL de Sang Total (micro-échantillonnage possible).
- ▶ Système autonome avec écran tactile intégré.
- ▶ **Smart ColoRac Match** : gestion rapide des tubes par couleur et code-barres.
- ▶ **Technologie avancée** : haute précision du comptage + images graphiques 3D.
- ▶ **Programme QC intégré** : enregistrements traçables conformes aux exigences d'accréditation.
- ▶ **Origine** : Japon



Celltac G+ (MEK-9200)

- ▶ **Nombre de paramètres mesurables** : 31 paramètres + 8 paramètres de recherche.
- ▶ **Débit** : Jusqu'à 90 tests/heure en CBC différentiel 5 parties
- ▶ Détection des réticulocytes.
- ▶ **Tubes de prélèvement requis** : VACCUS.
- ▶ **Système de chargement continu** : 10 échantillons par portoir (rack), sans interruption.
- ▶ **Système intelligent de gestion des échantillons** :
 - ▶ Smart ColoRac Match pour une identification facile.
 - ▶ Permet de planifier, organiser et identifier efficacement les échantillons.
 - ▶ Mélange automatique des échantillons.
- ▶ **Technologies intégrées** :
 - ▶ **Dynascatter Laser + HEM488** : Deux types de lasers pour des résultats précis.
 - ▶ **DynaHelix Flow** : Aligne les cellules, améliore la précision du comptage et réduit les interférences post-analyse
- ▶ **Origine** : Japon





Technologie laser brevetée DynaScatter Laser

Repose sur la diffusion de trois faisceaux laser permettant une analyse multidimensionnelle des cellules sanguines en mesurant leur taille, leur complexité interne et leurs caractéristiques optiques.



Technologie DynaHelix Flow

un système de flux hydrodynamique en spirale qui permet d'aligner les cellules sanguines une à une lorsqu'elles passent devant les capteurs.



Technologie DynaScatter Laser + HEM488

- ▶ Cette technologie intègre deux lasers, dont un laser bleu d'une longueur d'onde de 488 nm.
- ▶ Permet de mesurer les réticulocytes en analysant leur contenu en ARN.
- ▶ La coloration des Acides nucléiques permet de marquer l'ADN en vert et l'ARN en rouge.



Technologie Smart ColoRerun Assist

Une technologie qui affiche des alertes colorées pour identifier rapidement les causes d'anomalies.



Technologie Reagent Management

Permet une gestion efficace des réactifs et un suivi qualité conforme aux exigences d'accréditation.



Technologie CiRHEX ESR

Une technologie qui fournit des résultats de Vitesse de Sédimentation (VS) précis en seulement 2 minutes avec un volume d'échantillon de seulement 80 µL.



Les pipettes sont des outils indispensables pour un dosage précis et reproductible en laboratoire. Qu'elles soient à volume fixe ou variable, elles garantissent une manipulation fiable et confortable grâce à leur design ergonomique. Robustes et faciles à entretenir, elles assurent une performance constante, essentielle pour la qualité des analyses. Idéales pour tous les environnements de travail en biologie et chimie.



pipetman®

 **GILSON**



Pipettes à volume réglable PIPETMAN®

- ▶ **Monocanal** : 0,2 mL à 1000 mL | 0,2 mL à 10 mL | 1 mL à 1,25 mL
- ▶ **Multicanaux** : 0,5 mL à 300 mL (8 ou 12 Canaux)
- ▶ **Type** : Volume Réglable
- ▶ Entièrement Autoclavables (Porte-Pointe et Éjecteur)
- ▶ **Performance** : Dépasse les normes ISO de 50 %
- ▶ **Origine** : France

Pipettes électroniques à volume réglable PIPETMAN®

- ▶ **Monocanal** : 0,5 mL à 10 mL
- ▶ **Multicanaux** : 0,5 mL à 1200 mL (8 ou 12 Canaux)
- ▶ **Modes** : Pipet, Repetitive, Mix, Reverse, Custom
- ▶ **Navigation** : 2 Boutons
- ▶ **Connectivité** : Logiciel Pipetman M pour protocoles sécurisés.
- ▶ **Origine** : France

Pipettes de déplacement positif GILSON®

- ▶ **Volume** : 1 mL à 1000 mL
- ▶ **Type** : Volume réglable
- ▶ **Canal** : Monocanal
- ▶ Autoclavables
- ▶ Système de verrouillage anti-glissement.
- ▶ **Origine** : France

Pipettes à volume fixe PIPETMAN®


- ▶ **Volume** : 1 mL à 5000 mL | 0,2 mL à 10 mL
- ▶ **Type** : Volume fixe
- ▶ **Canal** : Monocanal
- ▶ Résistantes aux produits chimiques agressifs
- ▶ **Matériaux** : Acier Inoxydable + PVDF
- ▶ Éjecteur réglable pour Droitier | Gaucher
- ▶ **Origine** : France

Système de pipetage de microplaques GILSON®

- ▶ **Volume** : 0,5 mL à 20 mL | 2 µL à 220 µL
- ▶ **Performance** : 96 puits en 10 sec | 384 puits en 1 min
- ▶ **Système** : Robotisé, Entièrement Automatisé
- ▶ Design Compact et Ergonomique
- ▶ **Canal** : Multicanaux électroniques
- ▶ Erreur Humaine Réduite
- ▶ **Accessoires** : Adaptateurs, Réservoirs, Blocs Chauffants
- ▶ **Origine** : France

Contrôleur de pipette motorisés à volume réglable GILSON®

- ▶ **Compatibilité** : Pipettes de 1 mL à 100 mL
- ▶ **Canal** : Monocanal
- ▶ **Utilisation** : Pipettes en Verre | Plastique
- ▶ **Type** : Volume Réglable, Déplacement d'Air Manuel
- ▶ **Batterie** : NiMH, Autonomie jusqu'à 8h
- ▶ **Vitesse** : Motorisé, Bouton de dosage ergonomique
- ▶ **Support** : Intégré et Réglable
- ▶ **Applications** : Préparation de milieux et échantillonnage grand volume
- ▶ **Origine** : France

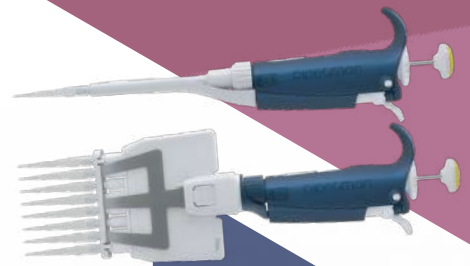



La transfusion sanguine est une procédure vitale qui exige une précision et une sécurité absolues à chaque étape. Pour garantir son efficacité, elle repose sur des équipements de haute qualité, conçus pour assurer la fiabilité des tests, la traçabilité des produits sanguins et la sécurité du patient. **INDIGO MED** propose une gamme complète de dispositifs transfusionnels répondant aux normes les plus strictes, afin de soutenir les professionnels de santé dans cette mission essentielle.



Strippeuse de tubulure

Strippeuse automatique de tubulure TS 08 LMB®

- ▶ Porte-tuyau nouveau et redessiné pour un meilleur guidage des tuyaux
- ▶ Poids faible pour une manipulation facile
- ▶ Strippage rapide et complet des tubulures de poches de sang Idéale pour tous les types de poches de sang disponibles sur le marché
- ▶ Vitesse de strippage réglable et Grande efficacité et faible consommation d'énergie
- ▶ Dimensions hors-tout (poignée fermée) 75 x 57 x 195 mm
- ▶ Dimensions hors-tout (poignée ouverte) 110 x 57 x 195 mm
- ▶ Diamètre maximum du tube à stripper 6.5 mm
- ▶ Diamètre du cylindre de strippage 32.5 mm
- ▶ Angle d'ouverture des cylindres de strippage 25 deg.
- ▶ Diamètre du boîtier de la Strippeuse 40 mm
- ▶ Vitesse de strippage maxi. 400 mm/sec
- ▶ Poids sans bloc d'alimentation ~800 g
- ▶ Température de service +10 +40 °C
- ▶ Température de stockage et de transport -20 - +50 °C
- ▶ Tension d'alimentation 100-240 V AC Fréquence d'entrée 50 Hz / 60 Hz Tension d'alimentation moteur CC 6-15 V / 1.5 V step
- ▶ **Origine :** Allemagne



Agitateur de Sang et Clampeuse

BAGMATIC NOVO LMB®

- ▶ Agitation tridimensionnelle pendant le prélèvement de sang
- ▶ Écran OLED avec navigation par menu facile
- ▶ La détection du débit maximum et minimum assure une bonne qualité du produit
- ▶ Taille réduite, poids faible Conçu pour une utilisation mobile longue durée Alimentation par pile (jusqu'à 50 prélèvements ou 8 heures) – en option
- ▶ Logiciel PC performant ERYSYS pour configurer l'appareil, recueillir les données et les analyser - option
- ▶ **Système d'alerte personnalisable** : Indication visuelle des erreurs / avertissements / état de prélèvement
- ▶ **Associé à SEALmatic C** : il devient un appareil 2 en 1, soudeuse de tuyaux et agitateur de sang (en option)
- ▶ **Origine** : Allemagne



BAGMATIC NOVO LS LMB®


- ▶ Convient très bien aux utilisations sur le terrain (alimentation par pile en option) Fonctionnement autonome pendant 8 heures, autonomie pour plus de 50 prélèvements Agitation tridimensionnelle pendant le prélèvement de sang
- ▶ **Écran tactile TFT** : 480 x 272 points, 16-BIT 65536 couleurs
- ▶ **La détection du débit** : Maximum | Minimum assure une bonne qualité du produit
- ▶ Indication visuelle des erreurs | avertissements | état de prélèvement
- ▶ Connexion radio pour le transfert des données
- Prise USB pour le recueil des données – en série
- ▶ Logiciel PC performant ERYSYS pour configurer l'appareil, recueillir les données et les analyser (option)
- ▶ **Origine** : Allemagne



Soudeuse

SEALmatic M LMB®

- ▶ Mode silencieux pendant le soudage. Le VENTILATEUR ne se met EN MARCHÉ que lorsque la température augmente.
- ▶ Travailler dans un environnement silencieux avec SEALmatic M
- ▶ Design ergonomique à Utilisation facile
- ▶ Service autonome et de segmentation
- ▶ Un soudage rapide seulement en 1 à 3 secondes
- ▶ Possibilité de souder des tuyaux de diamètre compris entre 2,5 mm et 6 mm
- ▶ Technologie à faible hémolyse
- ▶ Commutateur optique de haute précision pour amorcer le soudage
- ▶ Nettoyage facile
- ▶ Calibrage automatique pour tuyaux de taille similaire
- ▶ Maintenance conviviale Le carter amovible de la tête de soudage permet de nettoyer facilement les électrodes de soudage
- ▶ Insertion facile des tuyaux
- ▶ **Origine :** Allemagne

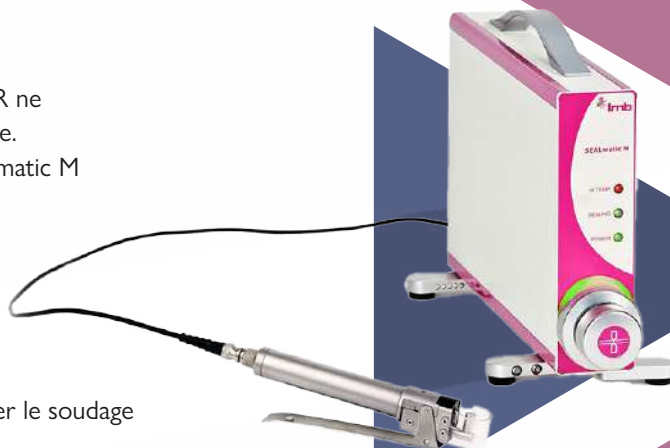

SEALmatic P LMB®

- ▶ Enveloppe redessinée, plus légère et plus petite
- ▶ Design ergonomique
- ▶ Utilisation facile
- ▶ Réglage automatique pour une grande efficacité et une faible consommation d'énergie des appareils à pile, et brève durée de soudage
- ▶ Accès facile pour l'insertion des tuyaux par l'utilisateur
- ▶ Un soudage dure seulement 1 à 3 secondes
- ▶ Technologie à faible hémolyse
- ▶ Interrupteur de haute précision pour activer le soudage
- ▶ Nettoyage facile
- ▶ Petite tête pour la transparence du processus de soudage
- ▶ Minuterie de VEILLE automatique à pile
- ▶ RÉVEIL automatique dès que le soudage commence Soudage pendant le chargement
- ▶ **Origine :** Allemagne



Séparateurs de sang

Extracteur de plasma manuel LMB®

- ▶ Utilisation facile
- ▶ Appareil manuel - convient à tous les types de poches de sang
- ▶ Structure en acier inoxydable
- ▶ Plaque transparente pour le contrôle visuel des érythrocytes et du plasma
- ▶ Ressort puissant
- ▶ Dimensions (cm) 19 x 30 x 24
- ▶ Poids (kg) 2,5
- ▶ **Origine :** Allemagne



Séparateurs de sang

MIKROmatic LMB®

- ▶ Séparation facile du sang centrifugé
- ▶ Production de plasma exempt de cellules grâce à un système de détecteurs d'érythrocytes de haute précision
- ▶ Utilisation et entretien faciles
- ▶ Extractions très rapides
- ▶ Conçu pour une utilisation dans les grandes banques de sang et sur le terrain
- ▶ Connexion radio des données en option Logiciel PC performant pour configurer l'appareil, recueillir les données et les analyser (en option)
- ▶ Enveloppe solide, fonctionnelle et esthétique
- ▶ Dispositif convivial équipé d'avertisseurs acoustiques et visuels. Utilisation intuitive et conviviale
- ▶ Serrage rapide, efficace et étanche
- ▶ Assure la séparation sans contamination par les érythrocytes
- ▶ **Deux modes de serrage** : automatique et manuel
- ▶ Des capteurs ultrasensibles assurent une séparation précise
- ▶ **Origine** : **Allemagne**



LUXOmatic Dispositif à double presse LMB®

- ▶ Séparation du sang en deux endroits à la fois
 - ▶ Pour la séparation à l'échelle industrielle
 - ▶ Diagnostic et fonctionnement à distance intégrés – possibilité de maintenance, diagnostic et réparation à distance partout dans le monde
 - ▶ Têtes de soudage à ajustage automatique pour tous matériaux de tuyaux ou systèmes de poches
 - ▶ Capteurs optiques adaptatifs pour tous les types de plasma, composants sanguins et matériaux de tuyaux
 - ▶ Transfert des données par réseau local, connectivité réseau, stockage et gestion intégrés des données, connexion de données
 - ▶ Écran tactile couleur à navigation intuitive
 - ▶ Régulation du débit pour des taux d'hémolyse faibles
 - ▶ Dispositif à double presse permettant un réglage pour les poches de sang de petite taille
 - ▶ Système ouvert pour tous les types de poches de sang
 - ▶ Processus d'application programmables librement
 - ▶ 6 balances pour sang complet, plasma, érythrocytes et couche leuco-plaquettaire (8 en option)
 - ▶ Design ergonomique pour votre cycle de travail
 - ▶ Expulsion automatique de l'air hors de la poche de plasma (option)
 - ▶ Balances latérales intégrées, utilisables comme balances de laboratoire
 - ▶ **Deux dispositifs dans un même bâti**
- : économies d'argent et de place
- ▶ Possibilité de raccorder un lecteur de codes-barres
 - ▶ **Origine** : **Allemagne**



Incubateurs à Plaquettes Pro line HELMER Scientific®

- ▶ **Capacité :** 15, 48, 96, 192, 288, 396 sacs aléatoires
- ▶ **Plage de température :** 20°C à 35°C
- ▶ **Type :** Paillasse / Modèle à pied
- ▶ **Incubateurs avec agitateur(s) amovible(s) :** Capacité 15, 48, 96 sacs (acheter l'agitateur séparément) – Paillasse
- ▶ **Incubateurs avec agitateur(s) amovible(s) :** Capacité 192, 288 sacs (acheter l'agitateur séparément) - Modèle de sol
- ▶ **Incubateurs avec agitateur intégré :** capacité 396 sacs - Modèle de sol
- ▶ **Construction intérieure :** Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Construction extérieure :** Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Porte :** En verre trempé à double vitrage
- ▶ **Système :** Technologie de chauffage et de refroidissement thermoélectrique
- ▶ **Connectivité des données :** Port USB, compatibilité Ethernet avec API
- ▶ **Enregistreur de graphique de température :** Inclus
- ▶ **Batterie de secours :** Incluse
- ▶ **Alarme de mouvement :** Programmable
- ▶ **Serrure de porte :** Accès par clé
- ▶ **Origine :** USA



Agitateurs à Plaquettes Pro line HELMER Scientific®

- ▶ **Capacité :** 15, 48, 96 sacs aléatoires
- ▶ **Type :** Paillasse
- ▶ **Construction intérieure :** Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Construction extérieure :** Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Structure intérieure :** Tiroirs ventilés + 1 étagère
- ▶ **Alarme de mouvement :** programmable
- ▶ **Vitesse d'agitation :** 40-80 cycles / min
- ▶ **Système de surveillance :** Pour l'agitation (AgiTrak™)
- ▶ **Origine :** USA



Système de décongélation des Plaquettes HELMER Scientific®

- ▶ **Modèle :** Nous proposons une gamme de tailles dépendamment de vos besoins de décongélation pour, 2 poches (modèle : DH2), 4 poches (modèle : DH4) ou 8 poches (modèle : DH8).
- ▶ **Capacité:** 2 / 4 / 8 poches
- ▶ **Température de décongélation:** 36,5 °C Eau chauffée
- ▶ **Construction extérieure:** Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Construction intérieure:** Acier inoxydable
- ▶ **Structure intérieure:** Panier simple / double
- ▶ **Alarme de température:** Incluse
- ▶ **Types d'alarme:** Acoustique et visuel (lumière LED)
- ▶ **Contrôle par microprocesseur:** Inclus
- ▶ **Sacs de suremballage plasma:** Optionnels
- ▶ **Origine :** USA



Étiquettes et Rubans pour Poches de Sang

Caractéristiques	Rouleaux étiquettes primaire pour Poches de Sang	Rouleaux étiquettes Secondaires pour Poches de plasma
Température de service	-40°C to 70°C	-60°C to 90°C
Emballage standard	1000 étiquettes par rouleau. 101.6 x 101.6 mm (la taille et le nombre d'étiquettes par rouleau sont personnalisables)	1000 étiquettes par rouleau. 101.6 x 101.6 mm (la taille et le nombre d'étiquettes par rouleau sont personnalisables)
Température application minimale	0°C	-20°C
Applications	Destiné aux fabricants de poches de sang	/
Adhésif	À base de caoutchouc, permanent, à faible migration	À base d'acrylique, permanent, à faible migration
Liner	Papier Glassine Blanc	Papier Glassine Blanc
Matière	Film de Polypropylène	Film de Polypropylène
Support central	Plastique Blanc, Taille Standard 76.2 mm (Personnalisable)	Plastique Jaune, Taille Standard 76.2 mm (Personnalisable)
Revêtement	Couche de finition blanche mate, absorbante.	Lisse, absorbant, réceptif à l'encre
Conditions de stockage	Température: 15°C à 25°C Humidité: 35% à 65%	Température: 15°C à 25°C Humidité: 35% à 65%
Durée de conservation	24 mois dans les conditions de stockage recommandées	24 mois dans les conditions de stockage recommandées
Température de services	-50°C à 80°C	-40°C à 70°C
Emballage standard	1000 étiquettes par rouleau, 101.6 x 101.6 mm (la taille et le nombre d'étiquettes par rouleau sont personnalisables)	1000 étiquettes par rouleau, 101.6 x 101.6 mm (la taille et le nombre d'étiquettes par rouleau sont personnalisables)
Température application minimale	-20°C	0°C
Applications	/	/
Adhésif	à base d'acrylique, permanenet, à faible migration	à base d'acrylique, permanenet, à faible migration
Liner	Papier Glassine Blanc	Papier Glassine Blanc
Matière	Film de Polypropylène Blanc Matte	Film de Polypropylène Blanc Matte
Support central	Plastique bleu, taille standard 76.2 mm (personnalisable)	Plastique rouge, taille standard 76.2 mm (personnalisable)
Revêtement	Lisse absorbant, réceptif à l'encre	Lisse absorbant, réceptif à l'encre
Conditions de stockage	Température: 15°C à 25°C Humidité: 35% à 65%	Température: 15°C à 25°C Humidité: 35% à 65%
Durée de conservation	24 mois dans les conditions de stockage recommandées	24 mois dans les conditions de stockage recommandées



Réfrigérateurs et Congélateurs

Réfrigérateurs et congélateurs médicaux **INDIGO MED** Conçus pour la conservation optimale de vos réactifs, échantillons et produits sensibles.

Température stable, alarmes intégrées et haute fiabilité. Faible consommation énergétique et plusieurs capacités disponibles. Idéals pour laboratoires, cliniques et établissements de santé.

INDIGO MED, la solution sûre pour le froid médical.



+FRIMED



Helmer
SCIENTIFIC

Réfrigérateurs de banque de sang HELMER®

- ▶ **Capacité** : 100 L - 1642 L
- ▶ **Température** : 2 °C à 10 °C
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable | Revêtement en poudre résistante aux bactéries
- ▶ **Construction extérieure** : Acier Galvanisé à chaud anticorrosion, revêtu par film en PVC
- ▶ **Structure intérieure** : Tiroirs en Acier Inoxydable
- ▶ **Base** : Quatre roulettes unidirectionnelles et deux pieds stabilisateurs ou Roulettes à double pivot avec verrouillage
- ▶ **Décongélation** : Automatique
- ▶ **Connectivité des données** : Port USB | Port LAN | Module GSM
- ▶ **Enregistreur de graphique de température**: Inclus
- ▶ **Porte(s)** : Simple ou Double | Vitrée
- ▶ **Batterie de secours** : Optionnelle
- ▶ **Serrure de porte** : Accès par clé | PIN
- ▶ **Éclairage** : LED (économie d'énergie)
- ▶ **Origine** : **USA**



Congélateurs à Plasma FRIMED®

- ▶ **Capacité** : 142 L - 714 L
- ▶ **Température** : -15 °C à -42°C
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable | Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Construction extérieure** : Acier Galvanisé à chaud anticorrosion, revêtu par film en PVC | Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Structure intérieure** : Tiroirs | Étagères en Acier Inoxydable
- ▶ **Base** : Quatre roulettes unidirectionnelles et deux pieds stabilisateurs
- ▶ **Décongélation** : Automatique | Manuelle
- ▶ **Connectivité des données** : Module GSM | Port LAN | Port USB
- ▶ **Enregistreur de graphique de température**: Inclus
- ▶ **Porte(s)** : Simple, Pleine
- ▶ **Batterie de secours** : Optionnelle
- ▶ **Serrure de porte** : Accès par clé | PIN
- ▶ **Origine** : **Italie**



Réfrigérateurs de laboratoire FRIMED®

- ▶ **Capacité** : 200 L - 1400 L
- ▶ **Température** : 2 °C à 12 °C
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable |
Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Construction extérieure** : Acier Galvanisé
à chaud anticorrosion, revêtu par film en PVC
- ▶ **Structure intérieure** : Tiroirs en Acier
Inoxydable ou étagères ou paniers coulissants
- ▶ **Base** : Quatre roulettes unidirectionnelles et deux pieds
stabilisateurs ou Roulettes à double pivot avec verrouillage
- ▶ **Décongélation** : Automatique
- ▶ **Connectivité des données** : Port
USB | Port LAN | Module GSM
- ▶ **Enregistreur de graphique de température** : Optionnel
- ▶ **Porte(s)** : Simple ou Double | Vitrée ou pleine
- ▶ **Batterie de secours** : Optionnelle
- ▶ **Serrure de porte** : Accès par clé | PIN
- ▶ **Éclairage** : LED (économie d'énergie)
- ▶ **Origine** : **Italie**



Réfrigérateurs de pharmacie FRIMED®

- ▶ **Capacité** : 250 L - 1400 L
- ▶ **Température** : 2 °C à 12 °C
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable |
Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Construction extérieure** : Acier Galvanisé
à chaud anticorrosion, revêtu par film en PVC |
Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Structure intérieure** : Tiroirs en Acier
Inoxydable ou étagères ou paniers coulissants
- ▶ **Base** : Quatre roulettes unidirectionnelles et deux pieds
stabilisateurs ou Roulettes à double pivot avec verrouillage
- ▶ **Décongélation** : Automatique
- ▶ **Connectivité des données** : Port
USB | Port LAN | Module GSM
- ▶ **Porte(s)** : Simple ou Double | Vitrée ou pleine
- ▶ **Enregistreur de graphique de température** : Optionnel
- ▶ **Batterie de secours** : Optionnelle
- ▶ **Serrure de porte** : Accès par clé | PIN
- ▶ **Éclairage** : LED (économie d'énergie)
- ▶ **Origine** : **Italie**



Réfrigérateurs Traversants HELMER®

- ▶ **Capacité** : 750 L - 1642 L
- ▶ **Température** : 2 °C à 10 °C
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable | Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Construction extérieure** : Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Structure intérieure** : Tiroirs à double sens en Acier Inoxydable massif et étagères réglables
- ▶ **Base** : Roulettes à double pivot avec verrouillage
- ▶ **Décongélation** : Automatique
- ▶ **Connectivité des données** : Port USB | Port LAN | Module GSM
- ▶ **Porte(s)** : Simple ou Double | Vitrée ou pleine
- ▶ **Enregistreur de graphique de température** : Optionnel
- ▶ **Batterie de secours** : Optionnelle
- ▶ **Serrure de porte** : Accès par clé | PIN
- ▶ **Éclairage** : LED (Économie d'Énergie)
- ▶ **Origine** : **USA**




Combo Réfrigérateurs – Congélateurs FRIMED®

- ▶ **Capacité** : Réfrigérateur 200 L - 700 L | Congélateur 100 L - 700 L
- ▶ **Température** : Réfrigérateur 2 °C à 12 °C | Congélateur -10 °C à -30 °C
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Acier Galvanisé à chaud anticorrosion, revêtu par film en PVC
- ▶ **Structure intérieure** : Réfrigérateur - Étagères en Acier Inoxydable ou tiroirs | Congélateur - Tiroirs en Acier Inoxydable.
- ▶ **Base** : Quatre roulettes unidirectionnelles et deux pieds stabilisateurs
- ▶ **Décongélation** : Réfrigérateur - Automatique | Congélateur – Manuelle
- ▶ **Connectivité des données** : Port USB | Port LAN | Module GSM
- ▶ **Enregistreur de graphique de température** : Optionnel
- ▶ **Porte(s)** : Réfrigérateur - Vitrée ou Pleine | Congélateur – Pleine
- ▶ **Batterie de secours** : Optionnelle
- ▶ **Serrure de porte** : Accès par clé | PIN
- ▶ **Éclairage** : LED (économie d'énergie)
- ▶ **Origine** : **Italie**



Glacières – Réfrigérateurs portables

- ▶ **Capacité** : 6 L - 160 L
- ▶ **Température** : -40 °C à 85 °C
- ▶ **Compresseurs** : Numérique | Thermoélectrique | Sans compresseur
- ▶ **Connectivité** : Prise de voiture (Optionnelle)

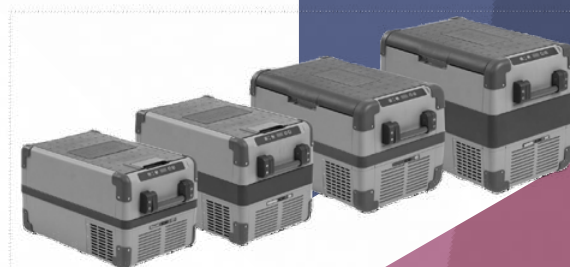

Congélateurs de laboratoire HELMER®

- ▶ **Capacité** : 100 L - 1400 L
- ▶ **Température** : -10 °C à -42°C
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable |
Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Construction extérieure** : Acier Galvanisé
à chaud anticorrosion, revêtu par film en PVC |
Revêtement en poudre résistant aux bactéries
- ▶ **Structure intérieure** : Étagères en Acier
Inoxydable | tiroirs ou étagères revêtues d'époxy
- ▶ **Base** : Quatre roulettes unidirectionnelles
et deux pieds stabilisateurs
- ▶ **Décongélation** : Automatique
- ▶ **Connectivité des données** : Module
GSM | Port LAN | Port USB
- ▶ **Enregistreur graphique de température** : Optionnel
- ▶ **Porte(s)** : Simple ou Double | Pleine(s)
- ▶ **Batterie de secours** : Optionnelle
- ▶ **Serrure de porte** : Accès par clé | PIN
- ▶ **Origine** : **USA**



Congélateurs ultra basse température HELMER®

- ▶ **Capacité** : 388 L - 736 L
- ▶ **Température** : -40 °C à -86 °C
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Galvanisé à chaud
avec revêtement en poudre résistant aux bactéries |
Revêtement de couleur de plaque en acier laminée à froid
- ▶ **Construction extérieure** : Acier Galvanisé à
chaud avec revêtement en poudre résistant aux bactéries |
Revêtement de couleur de plaque en acier laminée à froid
- ▶ **Structure intérieure** : Étagères | Racks avec tiroirs coulissants
- ▶ **Base** : Roulettes à double pivot avec
verrouillage et pieds de mise à niveau
- ▶ **Décongélation** : Manuelle
- ▶ **Connectivité des données** : Port USB
- ▶ **Enregistreur graphique de température**: Optionnel
- ▶ **Porte(s)** : Simple, pleine
- ▶ **Batterie de secours** : Optionnelle
- ▶ **Serrure de porte** : Accès par clé | Cadenas | PIN
- ▶ **Origine** : **USA**



INDIGO MED propose une gamme complète d'isolateurs pharmaceutiques alliant performance, fiabilité et conformité aux normes internationales.

Ces équipements assurent un environnement maîtrisé et sécurisé, idéal pour les manipulations aseptiques.



TOPAIR
SYSTEMS

Isolateurs pour confinement aseptique à pression positive

NUAIRE®

- ▶ **Pression** : Positive, environnement contrôlé, à air pur, classe ISO 5
- ▶ **Application** : médicaments non dangereux
- ▶ **Capacité** : 120 et 180 cm
- ▶ **Type de filtre** : HEPA (efficacité de 99,99%)
- ▶ **Circulation d'air** : Flux d'air laminaire
- ▶ **Type** : Modèle de sol
- ▶ **Construction de la surface de travail**

intérieure : Acier Inoxydable

- ▶ **Construction extérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Fenêtre de transfert intérieure** : Coulissante
- ▶ **Protection** : Environnement, opérateur et

échantillon (conformité USP 800)

- ▶ **Plateau de travail avec bords arrondis** : Coulissant et amovible
- ▶ Emplacement de la barre IV à trois positions
- ▶ **Grands ports de gants ovales** : Inclus
- ▶ **Manchettes | gants flexibles en nitrile, deux pièce** : Inclus
- ▶ **Bac de déversement en Acier Inoxydable**

avec robinet de drainage : Inclus

- ▶ **Éclairage** : Fluorescent | LED | UV
- ▶ **Barre IV avec 6 crochets en Acier Inoxydable** : Optionnelle
- ▶ **Support de base réglable** : Optionnel
- ▶ **Conteneurs à déchets** : Optionnels
- ▶ **Support de bras pour moniteur, clavier et souris** : Optionnel
- ▶ **Crochet intérieur pour caméra de vidéosurveillance** : Optionnel
- ▶ **Origine** : **USA**



Isolateurs pour confinement aseptique de pesée et dosage à pression négative NUAIRE®

- ▶ **Pression** : Négative, environnement contrôlé, à air pur, classe ISO 5
- ▶ **Application** : Médicaments dangereux | Agents de chimiothérapie
- ▶ **Capacité** : 120 et 180 cm
- ▶ **Type de filtre** : HEPA (efficacité de 99,99%)
- ▶ **Circulation d'air** : Flux d'air laminaire | 100% air évacué
- ▶ **Type** : Modèle à pieds
- ▶ **Construction de la surface de travail**

intérieure : Acier Inoxydable

- ▶ **Construction extérieure** : Acier inoxydable
- ▶ **Fenêtre de transfert intérieure** : Coulissante
- ▶ **Protection** : Environnement, opérateur et

échantillon (conformité USP 800)

- ▶ **Plateau de travail avec bords arrondis** : Coulissant et amovible
- ▶ **Emplacements des barres IV** : 3 positions
- ▶ **Grands ports de gants ovales** : Inclus
- ▶ **Manchettes | gants flexibles en nitrile, deux pièces** : Inclus
- ▶ **Bac de déversement en Acier Inoxydable**

avec robinet de drainage : Inclus

- ▶ **Éclairage** : Fluorescent | LED | UV
- ▶ **Barre IV avec 6 crochets en Acier Inoxydable** : Optionnelle
- ▶ **Support de base réglable** : Optionnel
- ▶ **Conteneurs à déchets** : Optionnel
- ▶ **Support de bras pour moniteur, clavier et souris** : Optionnel
- ▶ **Crochet intérieur pour caméra de vidéosurveillance** : Optionnel
- ▶ **Origine** : **USA**



Hottes et stations PCR

Armoire de travail PCR TOP AIR SYSTEMS®

- ▶ **Capacité** : 2 PIEDS, 3 PIEDS, 4 PIEDS
- ▶ **Type de filtre** : HEPA (efficacité de 99,99%)
- ▶ **Type** : modèle de paillasse | plancher
- ▶ **Construction de la surface de travail intérieure** : stratifié en phénolique
- ▶ **Construction extérieure** : Structure de l'armoire en polypropylène blanc | acier enduit de poudre d'époxy soudé
- ▶ **Structure intérieure** : Plan de travail intégré en polypropylène
- ▶ **Protection** : Produit
- ▶ **Type de circulation d'air** : Flux d'air laminaire verti
- ▶ **Affichage** : écran LCD digital
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Fenêtres en Verre trempé** : Incluses
- ▶ **Éclairage** : LED | lumière UV
- ▶ **Origine** : **USA**



Hottes sans conduit de ventilation TOP AIR SYSTEMS®

- ▶ **Capacité** : 3 PIEDS, 4 PIEDS
- ▶ **Type de filtre** : HEPA (efficacité de 99,99%) | Filtres à charbon
- ▶ **Type** : Modèle de plancher
- ▶ **Construction de la surface de travail intérieure** : Polypropylène | Stratifié en phénolique
- ▶ **Construction extérieure** : Structure de l'armoire en polypropylène blanc | Acier enduit de poudre d'époxy soudé
- ▶ **Protection** : Utilisateur et Environnement
- ▶ **Type de circulation d'air** : échappement
- ▶ **Affichage** : Digital
- ▶ **Contrôle par Microprocesseur** : Incl
- ▶ **Éclairage** : LED
- ▶ **Fenêtre coulissante verticale** : Incluse
- ▶ **Fenêtres en Verre Trempé** : Incluses
- ▶ **Origine** : **USA**



Hottes à usage général

- ▶ **Capacité** : 2-8 PIEDS
- ▶ **Type** : Modèle de paillasse | plancher
- ▶ **Structure intérieure** : Enduite de HPL blanc pour une durabilité et un nettoyage facile
- ▶ **Construction extérieure** : Structure du cabinet en polypropylène blanc | acier enduit de poudre d'époxy
- ▶ **Surface de travail** : Céramique
- ▶ **Protection** : Utilisateur, Produit et Environnement
- ▶ **Flux d'air laminaire** : Horizontal | Vertical
- ▶ **Affichage** : écran LCD Digital
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Fenêtre coulissante verticale** : Incluse
- ▶ **Fenêtres en Verre Trempé** : Incluses
- ▶ **Éclairage** : fluorescent | LED
- ▶ **Armoire inférieure en polypropylène** : Incluse
- ▶ **Détecteurs pour le contrôle de mouvements** : Inclus
- ▶ **Robinet d'eau | Robinet de gaz | Robinet à Vide | Évier** : En option
- ▶ **Système de contrôle VAV** : En option





Pour garantir une protection optimale des utilisateurs , des échantillons et de l'environnement, **INDIGO MED** propose une gamme complète d'équipements de sécurité microbiologique de haute qualité, conçus pour répondre aux exigences des laboratoires cliniques, pharmaceutiques, de recherche et de biotechnologie.



TOPAIR
SYSTEMS

Hottes à flux d'air laminaire NUAIRE®

- ▶ **Capacité** : 90, 120, 150, 180 cm
- ▶ **Type de filtre**: HEPA (99,99% d'efficacité)
| ULPA (99,9995% d'efficacité)
- ▶ **Type** : Paillasse | Modèle à pieds
- ▶ **Circulation d'air** : Verticale | Horizontale
- ▶ **Construction de la surface de travail intérieure**: Résine époxy | Acier Inoxydable
- ▶ **Base** : Support de base ajustable avec 4 roulettes
- ▶ **Protection** : Echantillon
- ▶ **Éclairage** : Fluorescent | UV
- ▶ **Système de circulation d'air HEPEX zéro fuite** : Optionnel
- ▶ **Origine** : **USA**



Poste de sécurité microbiologique Classe I NUAIRE®

- ▶ **Capacité** : 90, 120, 180 cm
- ▶ **Types de filtre** : HEPA (efficacité de 99,99%)
| Charbon à poser | Purafil | Charbon
- ▶ **Type** : Paillasse | Modèle à pieds
- ▶ **Construction de la surface de travail intérieure** : Résine époxy | Acier Inoxydable
- ▶ **Base** : Support de base ajustable avec 4 roulettes
- ▶ **Protection** : Personnel
- ▶ **Éclairage** : Fluorescent | LED
- ▶ **Fenêtre** : Inclinée
- ▶ **Fenêtres en verre trempé** : Incluses
- ▶ **Fenêtres latérales** : Incluses
- ▶ **Canalisation** : Facultatif
- ▶ **Origine** : **USA**



Poste de sécurité microbiologique Classe II

TOP AIR SYSTEMS®

- ▶ **Capacité** : 90, 120, 150, 180 cm
- ▶ **Type de filtre** : HEPA (99,99% d'efficacité)
| ULPA (99,9995% d'efficacité)
- ▶ **Types** : A2, B2
- ▶ **Circulation d'air type A2** : 30% air évacué, 70% recirculé, aucune canalisation extérieure requise
- ▶ **Circulation d'air type B2** : 100% air évacué, canalisation extérieure requise
- ▶ **Type** : Paillasse | Modèle à pieds
- ▶ **Construction de la surface de travail intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Polypropylène (Optionelle)
- ▶ **Base** : Support de base ajustable avec 4 roulettes
- ▶ **Protection** : Environnement, opérateur et échantillon
- ▶ **Éclairage** : Fluorescent | LED | UV
- ▶ **Fenêtre** : Inclinée | coulissante
- ▶ **Système de circulation d'air à fuite nulle Hepex** : Optionnel
- ▶ **Accoudoir** : Optionnel
- ▶ **Origine** : **USA**





INDIGO MED propose des incubateurs de haute précision, garantissant une température homogène et stable pour une croissance optimale des cultures. Conçus pour assurer des conditions contrôlées fiables, ils permettent d'obtenir des résultats reproductibles et de qualité. Idéals pour les laboratoires de microbiologie, biologie cellulaire et recherche, nos incubateurs allient performance, sécurité et fiabilité.



JSR



NUAIRE

BACTRON

Incubateurs standard JSR®

- ▶ **Capacité** : 10 L - 872 L
- ▶ **Température** : 5 °C à 70 °C
- ▶ **Circulation d'air** : Convection Forcée | Convection par Gravité
- ▶ **Chambres** : 1 | 2
- ▶ **Type** : Paillasse | Modèle de sol
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Acier enduit d'époxy
- ▶ **Structure intérieure** : Étagères enduites de PVC
- ▶ **Porte(s)** : Pleine avec fenêtre vitrée
- ▶ **Alarme de surchauffe** : Inclus
- ▶ **Alarme de température** : Inclus
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Affichage** : Digital
- ▶ **Porte intérieure vitrée** : Optionnelle
- ▶ **Applications** : Incubation de cultures bactériennes, fongiques, cellulaires et tissulaires
- ▶ Origine **Japon**



Incubateurs standards – Réfrigérés JSR®

- ▶ **Capacité** : 50 L - 1176 L
- ▶ **Température** : 0 °C à 45 °C | 5 °C à 70 °C
- ▶ **Refroidissement** : Compresseur hermétique sans CFC: Paillasse | Modèle de sol
- ▶ **Circulation d'air** : Convection forcé
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Acier enduit d'époxy | Acier avec coutures et coins soudés et finition émail cuit à double couche
- ▶ **Structure intérieure** : Étagères réglables | Étagères revêtues PVD
- ▶ **Porte(s)** : Pleine avec fenêtre vitrée
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Affichage** : Digital (écran LCD)
- ▶ **Alarme de surchauffe** : Inclus
- ▶ **Alarme de température** : Inclus
- ▶ **Étagères perforées en Acier Inoxydable** : Optionnelles
- ▶ **Porte intérieure vitrée** : Optionnelle
- ▶ Origine **Japon**



Incubateurs à Co2 – Jaquette d'eau NUAIRE®

- ▶ **Capacité** : 42 L - 165 L
- ▶ **Température** : 5 °C à 55 °C | 8 °C à 60 °C
- ▶ **Type de filtre** : filtre HEPA (efficacité de 99,99%)
- ▶ **Type**: Paillasse | Modèle de sol
- ▶ **Chambres** : 1 | 2
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Structure intérieure** : Étagères en Acier Inoxydable
- ▶ **Pression de la chambre intérieure** : Positive (salle blanche ISO classe 5)
- ▶ **Porte(s)** : Pleine avec fenêtre vitrée
- ▶ **Circulation d'air** : Cycles d'eau chaude
- ▶ **Cycle de décontamination** : Inclus
- ▶ **Contrôle de l'humidité** : Utilisation d'un bac à eau et convection
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Affichage** : Digital (écran LCD)
- ▶ **Alarme CO2** : Inclus
- ▶ **Humidité relative** : Jusqu'à 95%
- ▶ **Capteur d'humidité** : Inclus
- ▶ **Capteur d'hypoxie (oxygène)** : Optionnel
- ▶ **Capteur de CO2** : Infrarouge (IR), double onde
- ▶ **Gamme CO2** : 0 à 20%
- ▶ **Alarme de surchauffe** : Inclus
- ▶ **Capacité d'enregistrement de données** : Optionnelle
- ▶ **Tablettes en cuivre antimicrobien** : Optionnelle
- ▶ **Porte en verre intérieure** : Optionnelle
- ▶ **Origine** : **USA**



Incubateurs standard à agitation JSR®

- ▶ **Capacité** : 46 L - 1077 L
- ▶ **Température** : 5 °C à 70 °C
- ▶ **Vitesse d'agitation** : 20 tr | min à 350 tr | min
- ▶ **Circulation d'air** : Convection forcé
- ▶ **Chambres** : 1 | 2
- ▶ **Type**: Paillasse | Modèle de sol
- ▶ **Agitation** : Agitation orbitale à vitesse variable
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Acier enduit d'époxy
- ▶ **Base**: Roulettes réglables en hauteur, pour un transport facile, un équilibrage et un anti-vibration
- ▶ **Porte(s)** : Pleine avec fenêtre vitrée
- ▶ **Connectivité de données** : Port USB
- ▶ **Alarme de surchauffe** : Inclus
- ▶ **Alarme de température** : Inclus
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Affichage** : Digital
- ▶ **Alarme de vitesse d'agitation orbitale**: Inclus
- ▶ **Plates-formes à secousses** : Optionnelles
- ▶ **Porte-flacons** : Optionnels
- ▶ **Supports pour tubes à essai** : Optionnelle
- ▶ **Porte intérieure vitrée** : Optionnelle
- ▶ **Applications** : Culture Cellulaire, Études d'Aération et de Solubilité Cellulaire
- ▶ **Origine** : **Japon**



Chambres anaérobies BACTRON®

- ▶ **Capacity :** 300 plates | 600 plates | 900 plates
- ▶ **Temperature :** 5°C to 70°C
- ▶ **Filter type :** HEPA filters (99.99% efficiency)
- ▶ **Type :** Bench top
- ▶ **Interior construction:** Stainless steel
- ▶ **Exterior construction :** Rigid, heavy acrylic
- ▶ **Chamber structure :** 2 Glove Ports
- ▶ **Chamber structure :** 2 Glove Ports
- ▶ **Microprocessor control:** Included
- ▶ **Display :** Digital
- ▶ **Light :** UV viewing lamp | LED
- ▶ **Low gas supply alarm :** Included
- ▶ **Door lock :** Included
- ▶ **Vacuum pump :** Included
- ▶ **Internal regulators :** Included
- ▶ **Independent gas controls :** Included
- ▶ **Data connectivity :** RS 232
- ▶ **Microscope adapter :** Included
- ▶ **PC calibration of oxygen sensor :** Included
- ▶ **Rack for petri dishes :** Included
- ▶ **Base stand :** Optional
- ▶ **Origine :** USA





INDIGO MED fournit des bains et fours de laboratoire alliant précision thermique, fiabilité et facilité d'utilisation. Ils répondent aux besoins de chauffage, stérilisation ou dépyrogénéation dans les environnements scientifiques, médicaux et industriels, tout en garantissant sécurité et performance durable.



JSR



Lab **ARMOR**

SHEL  **LAB**



ICBiomedical

Bains viscométriques JSR®

- ▶ **Capacité** : 31 L
- ▶ **Température** : 5 ° C à 99 ° C
- ▶ **Type** : Paillasse
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Acier revêtu d'époxy
- ▶ **Fenêtre de visualisation** : Verre
- ▶ **Alarme de température** : Incluse
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Origine** : Japon



Bains-Marie à circulation JSR®

- ▶ **Capacité** : 7 L | 11 L | 20 L | 22 L | 30 L | 50 L | 100 L
- ▶ **Température** : 5 ° C à 99 ° C
- ▶ **Type** : Paillasse
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Acier revêtu d'époxy
- ▶ **Couvercle** : Inclus
- ▶ **Pompe de circulation interne | externe** : Incluse
- ▶ **Alarme de température** : Incluse
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Origine** : Japon



Bain de billes Lab Armor® Beads

- ▶ **Capacité** : 6 L | 14 L | 20 L
- ▶ **Température** : 5 ° C à 80 ° C
- ▶ **Construction extérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Couvercle** : Inclus
- ▶ **Affichage** : Digital
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Alarme de température** : Inclus
- ▶ **Matériau chauffant** : Billes d'aluminium au lieu d'eau
- ▶ **Billes** : Respectueux de l'environnement,

nécessitant peu d'entretien et protégés contre les contaminants microbiens d'origine hydrique

- ▶ **Origine** : USA



Bains-Marie JSR®

- ▶ **Capacité** : 6 L | 7 L | 10 L | 11 L | 15 L | 22 L | 23 L | 24 L | 30 L
- ▶ **Température** : 5 ° C à 100 ° C
- ▶ **Type** : Paillasse
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Acier revêtu d'époxy
- ▶ **Couvercle** : Inclus
- ▶ **Affichage** : Digital
- ▶ **Alarme de température** : Incluse
- ▶ **Origine** : Japon



Bains-Marie à agitation JSR®

- ▶ **Capacité :** 17 L | 27 L | 30 L | 50 L
- ▶ **Température :** 5 °C à 99 °C
- ▶ **Type :** Paillasse
- ▶ **Construction Intérieure :** Acier Inoxydable
- ▶ **Construction Extérieure :** Acier revêtu d'époxy
- ▶ **Action d'agitation :** Orbitale (20 à 200 tr / min) | Linéaire (20 à 130 tr / min)
- ▶ **Amplitude de l'orbite agitée :** 20 mm
- ▶ **Alarme de température :** Incluse
- ▶ **Alarme de vitesse d'agitation orbitale :** Incluse
- ▶ **Affichage :** Digital
- ▶ **Contrôle par microprocesseur :** Inclus
- ▶ **Couvercle en acier inoxydable :** Optionnel
- ▶ **Capteur d'eau de bas niveau :** Optionnel
- ▶ **Couvercle de pignon en acier inoxydable :** Optionnel
- ▶ **Longueur de course ajustable :** Optionnel
- ▶ **Plateau de plate-forme :** Optionnel
- ▶ **Clip thermomètre :** Optionnel
- ▶ **Porte-flacon :** Optionnel
- ▶ **Origine :** Japon



Bains à Sec

- ▶ **Capacité :** 1 | 2 - 4 Blocs
- ▶ **Température :** 5 °C à 200 °C
- ▶ **Type :** Paillasse
- ▶ **Type de chauffage :** Chauffage à plaques
- ▶ **Blocs :** Aluminium
- ▶ **Alarme de température :** Incluse
- ▶ **Blocs :** Vendus Séparément



Bains d'huile JSR®

- ▶ **Capacité :** 10 L / 20 L / 33 L
- ▶ **Température :** 10 °C à 250 °C
- ▶ **Type :** Paillasse
- ▶ **Construction intérieure :** Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure :** Acier revêtu d'époxy
- ▶ **Couvercle :** Inclus
- ▶ **Alarme de température :** Incluse
- ▶ **Contrôle par microprocesseur :** Inclus
- ▶ **Origine :** Japon



Bains piege à froid JSR®

- ▶ **Capacité :** 2,8 L et 7,2 L
- ▶ **Température :** -35 °C à -85 °C
- ▶ **Construction intérieure :** Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure :** Acier revêtu d'époxy
- ▶ **Couvercle :** Inclus
- ▶ **Affichage :** Digital
- ▶ **Contrôle par microprocesseur :** Inclus
- ▶ **Alarme de température :** Incluse
- ▶ **Origine :** Japon



Fours à usage Général Shel Lab®

- ▶ **Capacité** : 42 L - 1200 L
- ▶ **Température** :
 - ▶ 5 °C à 70 °C
 - ▶ 10 °C à 260 °C
 - ▶ 20 °C à 306 °C
- ▶ **Catégories (3)** : Séchage, cuisson et durcissement
- ▶ **Fours de séchage** : Éliminez l'humidité de la chambre et séchez rapidement les échantillons
- ▶ **Fours de cuisson** : Gardez l'humidité dans la chambre et ne sèche pas les échantillons
- ▶ **Fours de durcissement** : Chauffez lentement les matériaux pour ralentir le séchage des échantillons
- ▶ **Méthode de chauffage** : Convection forcée et Convection par gravité
 - ▶ **Convection forcée** : Avoir une conception de flux d'air à turbocompresseur et des moteurs robustes qui offrent une excellente uniformité de température et une récupération rapide
 - ▶ de la température.
 - ▶ **Convection par gravité** : Idéal pour le traitement d'légers (poudres, films légers ou matériaux granulaires) et d'autres produits pouvant être perturbés par l'air forcé
- ▶ **Type** : Paillasse | Modèle de sol
- ▶ **Chambre(s)** : 1 | 2 chambres
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Acier enduit d'époxy
- ▶ **Structure intérieure** : Étagères ajustables en Acier Inoxydable
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Thermomètre et minuterie** : Inclus
- ▶ **Contrôle de protection contre la surchauffe**:Inclus
- ▶ **Applications** : Tests de Vieillessement, Stérilisation, Brûlage Electronique,Conditionnement, Processus de Préchauffage, Traitement des Composants, Tests de Stabilité, Séchage de la Verrerie,etc.
- ▶ **Origine** : **USA**



Fours à hybridation ICBiomedical®

- ▶ **Capacité** : 20 L
- ▶ **Température** : 8 °C à 80 °C
- ▶ **Incubation** : Rotation constante, assurant une distribution uniforme de la solution de sonde sur la membrane
- ▶ **Type** : Paillasse
- ▶ Systèmes de circulation d'air assistés par ventilation d'air constante et continue, offrant une uniformité de température
- ▶ **Méthode de chauffage** : Convection forcée
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Panneau double vitrage en acrylique fumé et polycarbonate
- ▶ **Structure intérieure** : Shaker à bascule | Rocker shaker
- ▶ **Vitesse de rotation** : varie de haute pour permettre une hybridation et un lavage rapides et basse pour permettre une rotation incrémentielle pour un chargement et un déchargement faciles
- ▶ **Protection du système** : Récupération rapide de la température de la chambre après l'ouverture de porte
- ▶ **Affichage** : Digital
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Thermomètre et minuterie** : Inclus
- ▶ **Contrôle de protection contre la surchauffe** : Inclus
- ▶ **Applications** : Tests de Biologie Moléculaire, Hybridation Southern (ADN), Hybridation Northern (ARN) et Western Blot
- ▶ **Origine** : **USA**



Fours HAFO JSR®

- ▶ **Capacité** : 27 L - 1083 L
- ▶ **Température** : 10 °C à 260 °C | 10 °C à 350 °C
- ▶ **Méthode de chauffage** : Convection forcée
- ▶ **Flux d'air horizontal** : deux turbosoufflantes
- ▶ **Type** : Paillasse | Modèle de sol
- ▶ **Joint de porte à haute température** : Inclus
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure** : Acier enduit d'époxy
- ▶ **Structure intérieure** : Étagères ajustables en Acier Inoxydable
- ▶ **Affichage** : Digital
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Contrôle de protection contre la surchauffe** : Inclus
- ▶ **Applications** : Conçu pour les Exigences de Température les plus Critiques
- ▶ **Origine** : **Japon**



Fours à Moufle Dectric Furnace®

- ▶ **Capacité :** 2,9 L - 27 L
- ▶ **Température :** 800 °C - 1200 °C
- ▶ **Type :** Paillasse
- ▶ **Construction externe :** Acier enduit d'époxy
- ▶ **Structure interne :** Fibre céramique
- ▶ **Méthode de chauffage :** Transfert de chaleur maximal des éléments chauffants et uniformité thermique
- ▶ **Système de contrôle :** Contrôle PID numérique programmable avec une mémoire à 3 profils
- ▶ **Double coupure de surchauffe et température maximale :** Inclus
- ▶ **Capteur de porte :** Inclus
- ▶ **Contrôle par microprocesseur :** Inclus
- ▶ **Contrôle de protection contre la surchauffe :** Inclus
- ▶ **Applications :** Produits Organiques Cendrés, Outils et Attaches de Traitement Thermique, Verres de Traitement Thermique ou Expériences de Fusion
- ▶ **Étagère en céramique :** Optionnelle



Fours à vide JSR®

- ▶ **Capacité :** 16 L - 264 L
- ▶ **Température :** 5 °C à 220 °C | 10 °C à 250 °C | 40 °C à 325 °C
- ▶ **Environnement sous vide :** faible chaleur de vaporisation ou point de sublimation
- ▶ **Type:** Paillasse | Modèle de sol
- ▶ **Méthode de chauffage :** Convection par gravité
- ▶ **Transduction thermique :** À travers des étagères en aluminium
- ▶ **Construction intérieure :** Acier Inoxydable
- ▶ **Construction extérieure :** Acier enduit d'époxy
- ▶ **Structure intérieure :** Étagères en aluminium anodisé
- ▶ **Porte :** Équipée de joints en silicone
- ▶ **Résistance :** Différents niveaux de températures et de pression
- ▶ **Fenêtre de visualisation :** Vitre
- ▶ **Contrôle de protection contre la surchauffe :** Inclus
- ▶ **Idéal pour :** Séchage de liquides ou de solvants contenus dans des échantillons ou des matériaux
- ▶ **Applications :** Détermination de l'humidité, Dégazage des Solides, Tests de Vieillessement, Placage, Etudes de Résistance Chimique, Séchage du Papier, du Caoutchouc et des Textiles, Dessiccation, Stérilisation à Sec, Dégazage des Liquides, Stockage sous vide et Contrôle Electronique des Processus
- ▶ **Origine :** Japon





La machine préparatrice de milieux de culture assure une préparation rapide, homogène et stérile des milieux nutritifs. Elle garantit un gain de temps, une fiabilité maximale et une qualité constante, essentielle pour des résultats microbiologiques précis. Facile à utiliser et entièrement automatisée, elle réduit les manipulations manuelles et les risques de contamination. Un outil indispensable pour les laboratoires à la recherche d'efficacité et de performance.



ALLIANCE
BIO EXPERTISE

Préparateurs des milieux **MEDIAWEL®**

- ▶ **Capacité** : 1 L à 10 L (MEDIAWEL10) | 2,5 L à 30 L (MEDIAWEL30) | 5 L à 50 L (MEDIAWEL50)
- ▶ **Échantillon** : Gélose au sang | Supplément de milieu
- ▶ **Temps de préparation des médias** : 60 minutes
- ▶ **Temps de stérilisation** : 1 à 99 minutes
- ▶ **Écran de contrôle** : Tactile LCD
- ▶ **Température de stérilisation** : 25°C à 123°C (MEDIAWEL10) | 25°C à 125°C (MEDIAWEL30 et MEDIAWEL 50)
- ▶ **Température de distribution** : 25°C à 80°C
- ▶ **Sonde de température** : Ajustable
- ▶ **Construction extérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Construction intérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Agitateur** : Magnétique et Acier Inoxydable
- ▶ **Base** : 4 grandes roues avec freins (MEDIAWEL 30 et MEDIAWEL 50)
- ▶ **Homogénéisation continue** : Double pale d'agitation magnétique, 0-7 vitesse (de 40 à 60tr | min)
- ▶ **Connectivité des données** : Ethernet | Port USB | WIFI
- ▶ **Haute prévention de la contamination** :
 - ▶ Préfiltration en montée (coton cardé calibré)
 - ▶ Filtration descendante (filtre de décontamination à disque)
- ▶ **Programmes** : 50
- ▶ **Valve de sécurité** : Incluse
- ▶ **Système de sécurité** : Refroidissement par eau avant le drainage
- ▶ **Chariot à roulettes médicales** : Optionnel (MEDIAWEL10)
- ▶ **Imprimante de tickets** : Optionnelle (MEDIAWEL10)
- ▶ **Origine** : France



Diluteurs gravimétriques **DILUWEL®**

- ▶ **Distribution** : 225 ml en 12 secondes (9 secondes en mode turbo pour (DILUWEL), 3750 ml en 36 secondes (DILUWEL XL)
- ▶ **Précision** : ~99%
- ▶ **Facteur de dilution** : 1,00 à 1|100,00
- ▶ **Gamme de pesée** : 0,1 à 4000g (DILUWEL) | 0,1 à 5000g (DILUWEL XL)
- ▶ **Programmes éditables** : 20 (DILUWEL) | illimités (DILUWEL XL)
- ▶ **Affichage** : Interactif avec codes couleurs | Ecran tactile 7 in. (DILUWEL XL)
- ▶ **Buse de distribution** : motorisée
- ▶ **Niveau à bulle** : Intégré
- ▶ **Connectivité des données** : Ethernet | Port USB | WIFI
- ▶ **Pompes** : jusqu'à 4 pompes séparées (DILUWEL) | jusqu'à 2 pompes à distance (DILUWEL XL)
- ▶ **Origine** : France



Pompes péristaltiques DOSYWEL®

- ▶ **Volume de distribution** : 1 ml à 9999 ml
- ▶ **Vitesse ajustable** : 10 - 550 tr | min
- ▶ **Durée intervalle** : 0.1 - 60 secondes
- ▶ **Rappel de calibration** : Inclus
- ▶ **Dimensions standard du tube interne** : 1,6 | 3,2 mm (inclus) | 4.8 mm | 6.4 mm
- ▶ **Connectivité des données** : Ethernet | Port USB
- ▶ **Programmes** : 20
- ▶ **Tubes supplémentaires** : 4,8 | 6,4 | 8,0 mm (optionnel)
- ▶ **Pédale** : Optionnel
- ▶ **Imprimante tickets** : Optionnelle
- ▶ **Origine** : **Français**




Distributeur en boîtes de Pétri DISTRIWEL 440®

- ▶ **Capacité** : 440 boîtes de Pétri
- ▶ **Taille de la boîte de Pétri** : Compatible avec la plupart des tailles (55 et 90 mm)
- ▶ **Performance** : Charge jusqu'à 880 boîtes de Pétri par heure
- ▶ **Vitesse de distribution** : 30 à 300 tr | min
- ▶ **Refroidissement rapide** : Effet Peltier intégré
- ▶ **Type** : Paillasse
- ▶ **Écran de contrôle** : Tactile LCD
- ▶ **Prévention d'aérobiocontamination** : Lampe UV intégrée et couvercle en plexiglas
- ▶ **Pompe péristaltique masterflex intégrée** : Incline
- ▶ **Programmes** : 40
- ▶ **Pompe péristaltique supplémentaire** : Optionnelle
- ▶ **Imprimante laser pour boîtes de Pétri** : Optionnelle
- ▶ **Origine** : **France** "ALLIANCE BIO EXPERTISE"



Distributeurs automatiques de tubes et de flacons POLYWEL3D®

- ▶ **Volume de distribution** : 1 à 9999.9 ml
- ▶ **Tubes par heure** : 1000 Tubes de 9 ml
- ▶ **Vitesse** : Ajustable
- ▶ **Programmes** : 20
- ▶ **Racks** : Autoclavable
- ▶ **Port USB avec un manuel et un rapport de qualité** : Inclus
- ▶ **Possible récipients** : Tubes, Bouteilles, Boîtes de Petri et Plats Carrés
- ▶ **Origine** : Français "ALLIANCE BIO EXPERTISE"

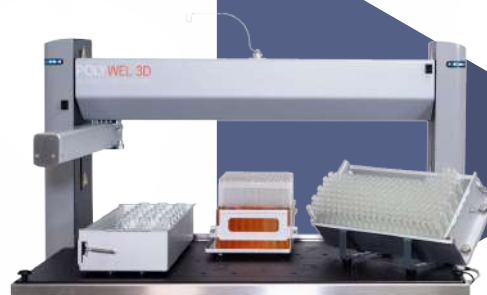

Broyeur de laboratoire MIXWEL®

- ▶ **Capacité** : 50 ml à 400 ml
- ▶ **Puissance de mélange pendulaire** : jusqu'à 70 kg par palette
- ▶ Faible vibration
- ▶ Porte amovible | palettes
- ▶ **Palettes réglables à la matrice** : 3 positions
- ▶ **Réservoir à déchets** : intégrés
- ▶ **Mélange progressif adapté à la matrice** : inclus (MIXWEL +)
- ▶ **Vitesse réglable** : incluse (MIXWEL +)
- ▶ **Origine** : **France** "ALLIANCE BIO EXPERTISE"



En complément de notre gamme principale, **INDIGO MED** propose également une sélection de produits divers pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de santé.

Cette section regroupe plusieurs références utiles au quotidien dans les laboratoires, cliniques, hôpitaux et industries



JSR



ALLIANCE
BIO EXPERTISE

Colorateurs de lames

- ▶ **Chambres de coloration indépendantes** : 10
- ▶ **Programmes de coloration de Gram** : 6
- ▶ **Contamination croisée** : Evitée (inexistante)
- ▶ **Système** : Compact, léger et autonome
- ▶ **Réactifs et consommation de déchets** : Faible
- ▶ **Maintenance requise** : Faible
- ▶ **Connectivité des données** : Port USB
- ▶ **Lecteur de codes-barres** : Inclus
- ▶ **Type de système** : Fermé
- ▶ **Économies** : Réduction des coûts d'exploitation

et augmentation du rendement de coloration de Gram grâce aux 10 chambres indépendantes

▶ **Applications** : Hôpitaux, Laboratoires privés, Laboratoires de Recherche, Fabrication, Vétérinaire



Appareils thermo-commandés

Chambres de croissance JSR®

- ▶ **Capacité** : 70 L - 1512 L
- ▶ **Température** : -40 °C à 150 °C | 10 °C à 80 °C
- ▶ **Éclairage de la chambre** : 3D | dessus | 3 côtés
- ▶ **Étagères** : En fil revêtu de PVC | En Acier Inoxydable perforé
- ▶ **Type** : Paillasse | Modèle à pieds
- ▶ **Contrôle par microprocesseur** : Inclus
- ▶ **Affichage** : Digital (écran LCD)
- ▶ **Méthode de chauffage** : Convection forcée
- ▶ **Contrôle d'humidité** : Inclus
- ▶ **Application** : Expériences nécessitant

une simulation de jour et de nuit

- ▶ **Origine** : Japon



Automate de prélèvement d'air AIRWEL® Automate de prélèvement d'air

- ▶ **Tailles de boîtes de Pétri** : 55 mm ou 90 mm
- ▶ **Flux d'air** : 100L ou 200L
- ▶ **Connectivité des données** : Application

Android | Bluetooth | logiciel PC

▶ **Conformité** : GMP | GLP, ISO14698, ISO17025, et IP65, - 21 CFR PART 11 (selon le modèle)

- ▶ **Autonomie de la batterie** : Sans fil, 10 heures
- ▶ **Construction extérieure** : Acier Inoxydable
- ▶ **Couvercle de grille** : Acier Inoxydable
- ▶ **Porte-boîte de Pétri** : Acier Inoxydable | Polyester jetable
- ▶ **Support** : Vertical
- ▶ **Trois niveaux de sécurité** : Opérateur, manager et service
- ▶ **Contrôle automatique du flux d'air** : Optionnel
- ▶ **Auto-calibration** : Optionnel (selon le modèle)
- ▶ **Adaptateur de gaz comprimé** : Optionnel
- ▶ **Origine** : France



INDIGO MED

AU SERVICE DE LA SANTE ET DE L'INDUSTRIE



INDIGO MED

AU SERVICE DE LA SANTÉ ET DE L'INDUSTRIE



SERVICE COMMERCIAL

Pôle Laboratoire de Contrôle Qualité

+213 (0)770 07 61 87
+213 (0)770 80 34 06
+213 (0)770 44 00 65
qc.sales@indigo-dz.com

Pôle Laboratoire d'Analyse Médicales

+213 (0)770 60 08 54
+213 (0)770 28 41 08
sales@indigo-dz.com

Pôle Distribution et Appels d'Offres

+213 (0)770 78 69 36
ts@indigo-dz.com

